スイッチエキステンション BK Switch Extension

窓の開閉スイッチが 手前に出ているから押しやすい

# スイッチを見ずに、直感的に窓の開閉操作ができる





# スイッチを無骨に









### 製品特長

- ●窓の開閉スイッチの操作性を向上させるスイッチ延長パーツとカバーのセットです。
- ●延長パーツを取付けると、走行中でもスイッチを見ずに、直感的な窓の開閉操作ができて便利です。
- ●黒のタフネスデザインでブラックアウト化し、スイッチ周りの無骨さを際立たせます。
- ●スイッチは4個1セットです。(図-1) ①窓開閉スイッチ用の延長パーツ×2個
- ②中央スイッチ用のカバー×2個
- ●両面テープで簡単に取付けられます。

### (図-1)







# お買い求めの前に

本製品は、スズキ Jimny(JB64W系)・Jimny SIERRA (JB74W系)の専用品です。 ※本製品は、調査日2021年9月現在の車種に適合します。調査日以降にマイナーチェンジした車には使用できない場合があります。 ※本製品は車種専用ですが、製品や車種の個体差により、装着が多少きつい場合や緩い場合があります。

# 取付方法 注意:必ずエンジンを切った状態で行ってください

- 1.取付け場所の汚れ・ホコリ・油分等を中性洗剤でよく落として ください。
- 2.下記の点に注意して、一度、本製品をスイッチにあてがい 貼付け位置を確認してください。(図-2)
- ※スイッチの表示が隠れないように注意してください。(図-3)
- ※左右の壁に干渉しないようにスイッチの中心になるように 合わせてください。(図-4)
- ※両面テープはスイッチとの隙間ができないように注意して ください。(図-5)
- 3.貼付け位置を確認したら、両面テープの剥離紙(図-1)を はがして、正面から(図-3/4/5)を確認しながら貼付けて ください。
- 注意:貼付け時にスイッチが動きます。一度に力を加えず 調整しながらしっかり固定してください。


### 〈両面テープ貼付けの注意〉

- ●貼付け直後は接着力が弱いのでご注意ください。
- ※両面テープの接着力が発揮される目安は貼付24時間以降です。
- ●取付けは暖かい日中に行ってください。 また、貼直しは接着力
- 破損・跡等が発生する場合があります。









### ⚠ ご注意 必ずお読みください。

- ●本製品を取付け使用の際、車両側に使用前との変化が生じた場合の故障、損害 (破損・キズ・変色・跡等) は当社では責任、補償を負いかねます。
- ●本製品を取付け後にスイッチ操作をする際、斜めに押したり力をかけ過ぎると車両のスイッチ本体が破損する恐れがありますのでご注意ください。
- ●本製品はセンタースイッチ以外の場所に取付けないでください。
- ●耐熱・耐候性に優れた素材を使用していますが、過剰な車内の高温や経年劣化等で形状が変化する場合があります。
- ●本製品は自動車専用です。他の用途にはご使用になれません。
- ●パッケージの画像はすべてイメージです。
- ※本台紙記載のご注意に従わない場合や、誤った取付・分解・改造をされた際の 事故・故障・破損につきましては、当社では一切その責任を負いかねます。


産業の新製品情報や 役立つ情報等が満載 星光産業株式会社ホームへ https://www.seikosangyo.co.jp




製品に関するお問い合わせは**星光産業サービスセンター**へどうぞ TEL(048)984-1290(直通) 月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

### 取付け前に


- ●本製品は、スズキ Jimny(JB64W系)・Jimny SIERRA (JB74W系)の専用品です。
- ※本製品は、調査日2022年8月現在の車種に適合します。調査日以降にマイナーチェンジした 車には使用できない場合があります。
- ※本製品は車種専用ですが、製品や車種の個体差により、装着が多少きつい場合や緩い場合が あります。
- ●本製品を取付ける前に、各部名称・可動を確認してください。

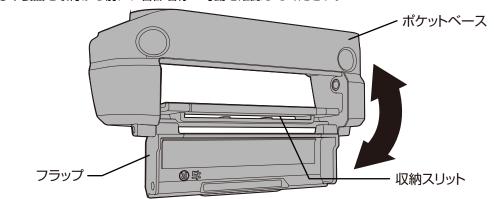




### ※イラストは右ドア側です。左ドア側も同様に取付けます。


- ●ドアグリップの下側にあるネジ2本を、プラスドライバー(2番)を使用 して取外します。(図-1)
- ※このネジは、取付けに使用するので無くさないでください。



- ●ドアグリップ下側にあるネジ穴下のドアパネル凸にラインに合わせて 傷防止テープを貼付けます。(図-2)
- ※傷防止テープは収納スリットにコインを入れた際に、車体側への接触キズ を防ぐ為のものです。




- ●ドアから取外した純正ネジを使用して、本製品をドアに共締めします。 (図-3)(図-4)(※右ドア用・左ドア用を確認してください。)
- ※図-3の矢印A部分「取外したネジ穴周囲の凹み」に、本製品のネジ穴凸 部がハマり込むように取付けます。(図-3)
- ※ネジ穴凸部がハマりにくい場合は図-4の矢印Bの丸枠部分を強く押して ハメ込んでください。(図-4)
- ※図-4の矢印C部分「車体グリップ部と本製品のスキマ」が無いように、 取付けられているか確認してください。(図-4)
- ※ネジを締めるときはプラスドライバー(2番)でゆっくり締めていき、抵抗 が大きくなった位置から、約45°程度(1/8回転)を目安に止めてください。 (約40cN・m程度のトルク)
- ※きつく締め過ぎると車体のネジを取付ける部分(ネジ穴)が破損する恐れ があります。
- ※誤った取付け・ご使用・改造をされた際の事故・故障・破損につきまし ては、当社では一切その責任を負いかねます。

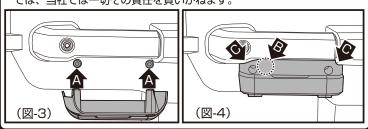


# フラップ使用方法


- ●フラップは、指先をひっかけて開いてください。(図-5) ※フラップは固めに設定してあります。
- ●フラップを開くと落下物の除去や収納スリットが使用できます。



- ●収納スリットには、500円硬貨3枚または紙幣が収納できます。 (図-6)(図-7)(図-8)
- ●収納スリットに硬貨を入れる場合は、500円硬貨以外は収納できません。 (図-7)

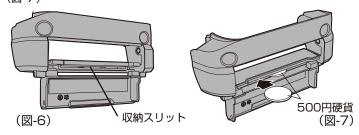

- ●収納スリットに紙幣を入れる場合は、紙幣を四つ折りにして収納してく ださい。(図-8)
- ※紙幣は収納スリットのスペースにすべては入りません。飛び出た紙幣は フラップ内に折りたたまれます。(図-9)
- ●フラップを閉じるときは「カチッ」と鳴るまで閉めてください。

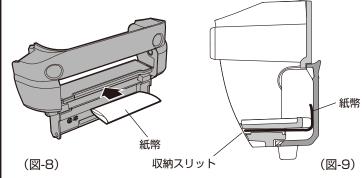

**※収納スリットはコイン・紙幣の一次的な保管を目的としたもの** であり、盗難を防止する目的のものではありません。 車から離れる際は貴重品は必ず取出してください。

- ※この製品は日本国内で企画され、中国で製造されたものです。
- ※EXEAは星光産業株式会社の登録商標です。 ※Jimny(ジムニー)、SIERRA(シエラ)はスズキ株式会社の登録商標です。 ※iPhoneは、Apple Inc.の商標です。iPhoneについてのご質問は取扱説明書に
- 低うくくにさい。 ※その他、本紙に記載されている商品名等は、各社の商標または登録商標です。 ※本製品は当社オリジナル企画品であり、ライセンス商品ではありません。 ※この製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。