


取付け前に


- 本製品は、デリカミニ B30 系全モデルの専用品です。
- ※本製品は、調査日2024年11月現在の車種に適合します。
調査日以降にマイナーチェンジした車には使用できない場合があります。
- ※本製品は車種専用ですが、製品やスマートキーの個体差により、装着が多少きつい場合や緩い場合があります。
- 本製品を装着するとスマートキーの有効範囲が狭くなる場合があります。



注意と警告


- 本製品を取付け使用の際、車両側に使用前との変化が生じた場合の故障、損害（破損・キズ・変色・跡など）は弊社では責任、補償を負いかねます。
 - 本製品はスマートキーの傷・破損を完全に防ぐものではありません。防水機能もありません。
 - スマートキーの電池が消耗していると、ドアの開錠・施錠ができない場合やエンジンが始動しない場合があります。
その場合は、本製品からスマートキーを外してからボタン操作をおこなってください。
 - 本製品は耐熱・耐候性に優れた素材を使用しておりますが、車外の過剰な高温による形状変化や紫外線や気候などによる経年劣化（色あせ・ひび割れ）についてはあらかじめご了承ください。
 - 本製品は自動車専用です。他の用途にはご使用になれません。
 - パッケージの画像はすべてイメージです。
- ※取扱説明書記載のご注意に従わない場合や、誤った取付け・分解・改造をされた際の事故・故障・破損につきましては、弊社では一切その責任を負いかねます。

各部の名称

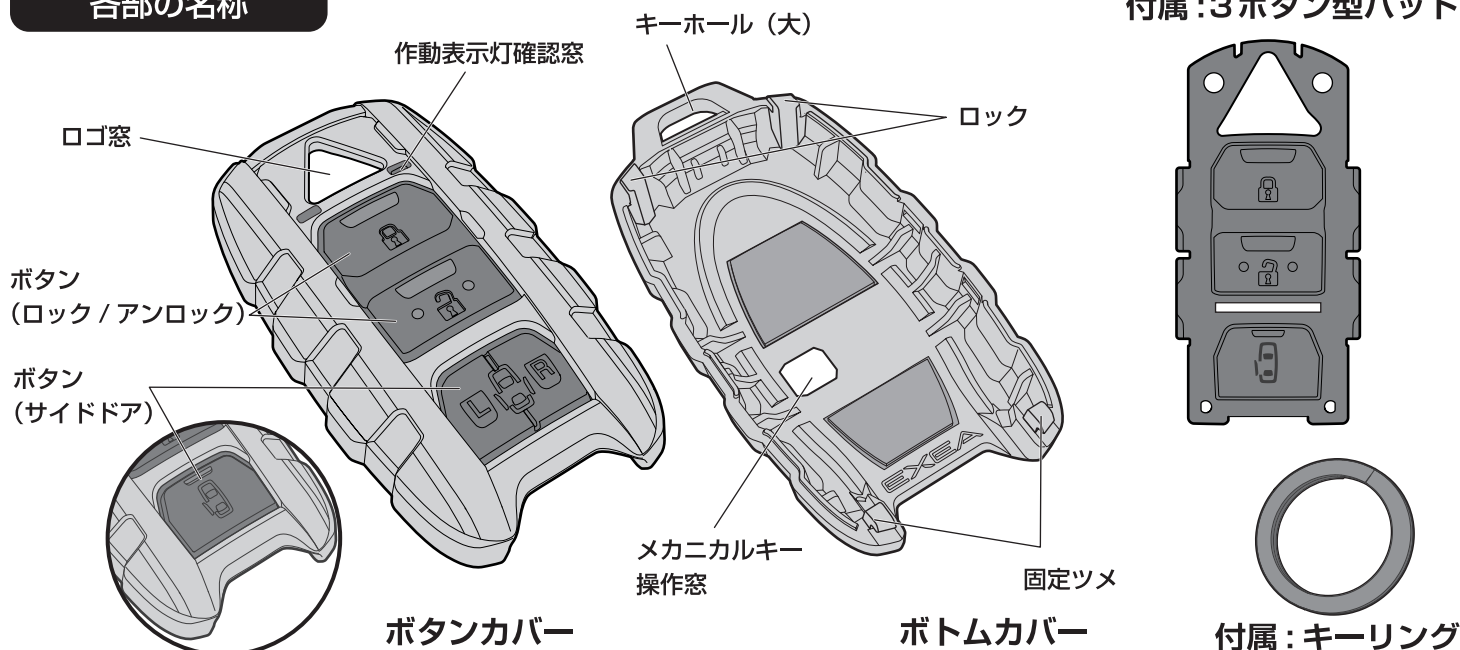


装着について

注意：本製品は、分解状態で包装されております。
手順に沿ってスマートキーに取付けてください。

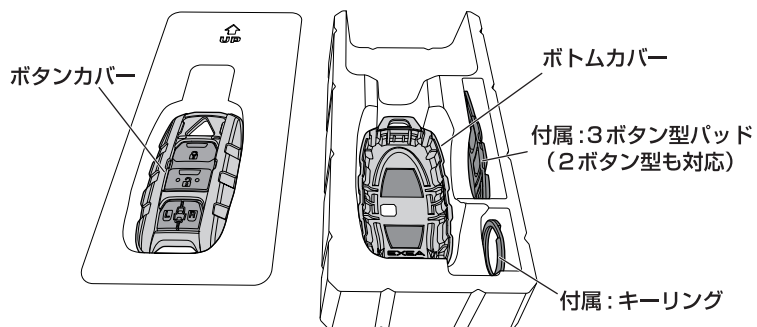

STEP① スマートキーの仕様を確認します。

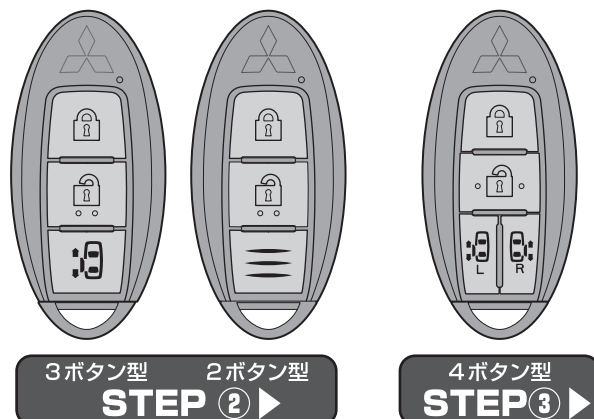

裏面へ

※EXEAは星光産業株式会社の登録商標です。
※本製品は弊社オリジナル企画品であり、ライセンス商品ではありません。
※デリカミニ、DELICA MINIは、三菱自動車工業株式会社の登録商標です。
※この製品は日本国内で企画され、中国で製造されたものです。
※この製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。
※その他、本紙に記載されている商品名などは、各社の商標または登録商標です。

星光産業の新製品情報や
役立つ情報などが満載
星光産業株式会社ホームページ
<https://www.seikosangyo.co.jp>




製品に関するお問い合わせは星光産業サービスセンターへどうぞ
TEL(048)984-1290(直通)
月曜日-金曜日(祝日を除く) 9:00-12:00 13:00-17:00


GC-1

クルマにもっと自分らしさ……
星光産業株式会社
SEIKOSANGYO CO., LTD.
〒342-0043 埼玉県吉川市小松11561-1
JAAVA 全国自動車用品工業会会員


STEP ② ※2ボタン・3ボタン型スマートキーのみ※ ボタンパッドを交換します。

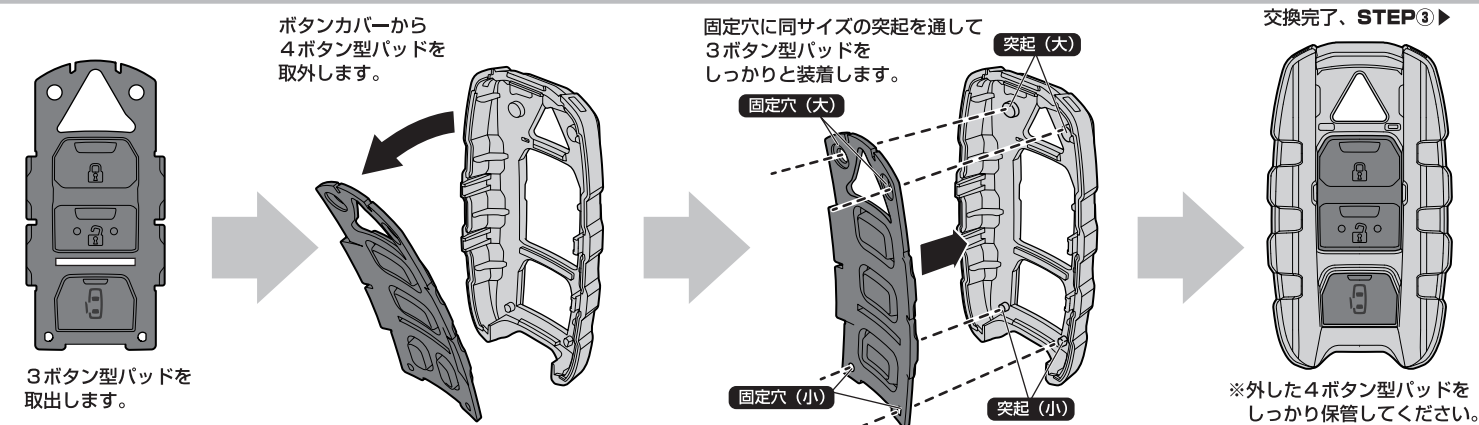

STEP ③ ※共通※ 図の向きに合わせてカバーにスマートキーを入れます。

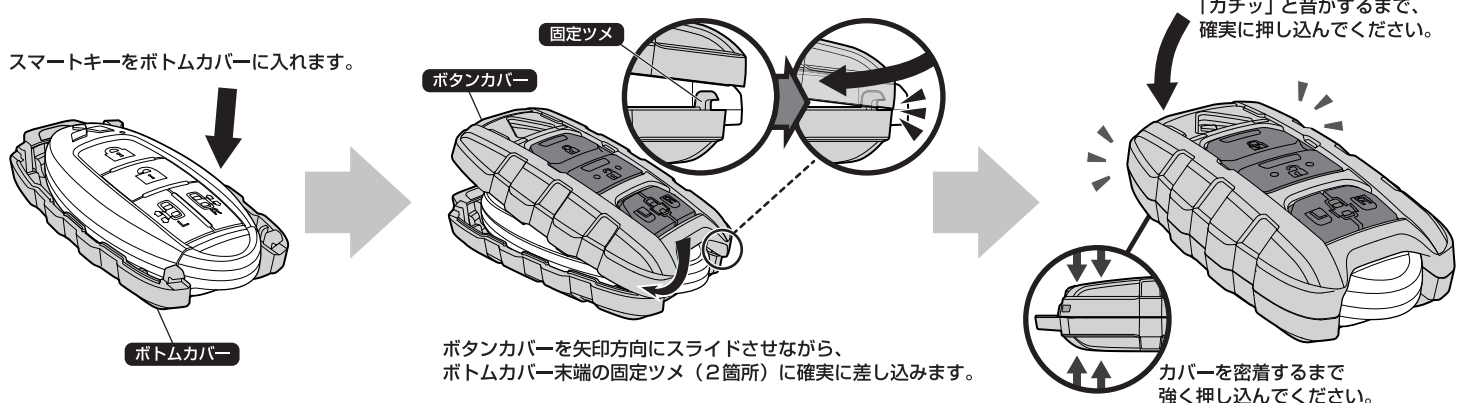

STEP ④ 各ボタンを押し、作動表示灯を確認します。お好みで付属キーリングを装着してください。

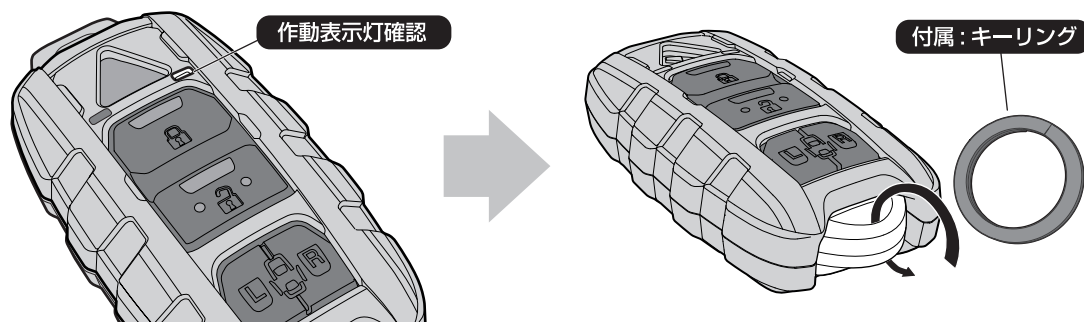


⚠ 注意!

スマートキーの電池を交換する
際に、キーケースを取外す必要が
ありますので、
下記の説明を参照できるよう、
必ず本説明書を保管してください。

取外しについて

①先端のロック解除穴(順番は任意)の
上側にマイナスドライバーを
図の方向に差し込みます。
ボタンカバーが外れるまで
差し込んでください。

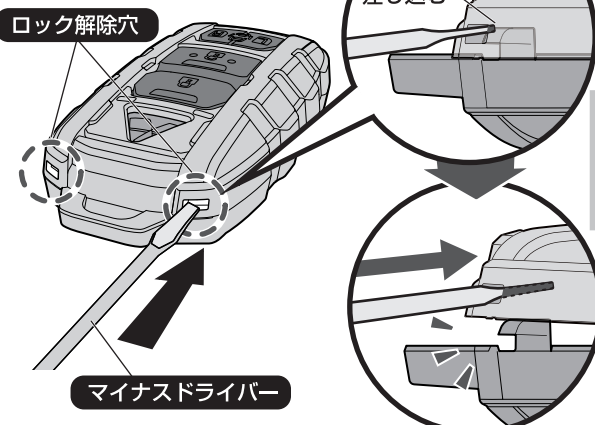

②ロック解除後、ボタンカバーの先端持ち上げ、
末端方向に少しスライドさせながら外します。

