


## 説明図

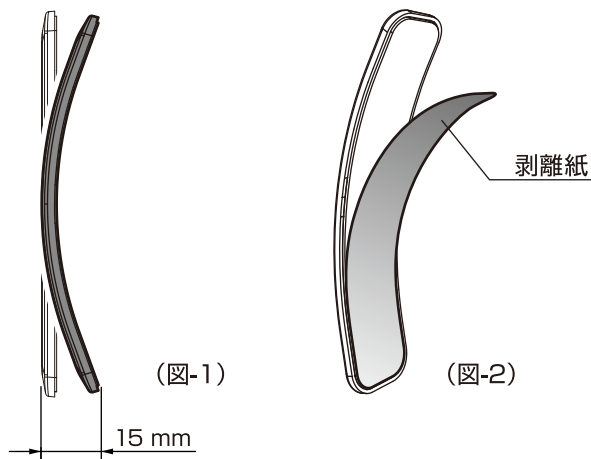

## 取付け前に

- 本製品を貼付ける場所の清掃とシミュレーションを必ずおこなってください。
- 両面テープ貼付け前に、貼付け場所の材質を車両説明書や自動車メーカーへの問い合わせなどで必ずご確認ください。
- 本製品を取付け使用の際、車両側に使用前との変化が生じた場合の故障、損害（破損・キズ・変色・跡など）は弊社では責任、補償を負いかねます。
- 経年車の場合は劣化による破損や脱落のおそれがありますので取付けできません。

## △ 注意と警告 貼付けについて

- 本製品は平面な状態から両端約15mm程度まで曲げて貼付けることができます。（図-1）
- 両面テープの剥離紙を剥がして貼付けてください。（図-2）
- 貼付け部分の汚れ・ホコリ・油成分などを中性洗剤でよく落としてください。  
※皮革・布地には取付けできません。また曲面や球面など、両面テープの接着面の全てが密着しない場所の取付けはお避けください。
- 取付けは暖かい日中（目安として気温20℃以上）にあらかじめ取付け場所や角度などを確認の上作業をおこなってください。  
※車両側と両面テープの間に空気が残らないように貼付けてください。  
※貼直しは接着力が大幅に低下しますので絶対におやめください。  
※貼付け直後は接着力が弱いのでご注意ください。  
※両面テープの接着力が発揮される目安は貼付け24時間以降です。
- 本製品は強力な両面テープを使用していますので、貼付け後の取外しはできません。万一、取外す場合は車両側の接着面に破損・跡などが発生する場合があります。
- ガンリン・ワックス・コーティング剤（保護つや出し剤）などが本体に付着すると表面が変色・変質します。洗車、お手入れの際は十分にご注意ください。
- 本製品とドア（車体）との隙間が汚れて目立つ場合があります。また、本製品は耐候性に優れた素材を使用しておりますが、紫外線や気候などによる経年劣化についてはあらかじめご了承ください。
- 安全のため道路運送車両の保安基準を超える以下の場所には絶対に取付けないでください。  
※運転や視野の妨げになる場所、突起物として危険の生じる場所など。
- 本製品は自動車専用です。他の用途にはご使用になれません。
- ※本台紙記載のご注意に従わない場合や、誤ったお取付・分解・改造をされた際の事故・故障・損害につきましては、弊社では一切その責任を負いません。